


Návod na použití

BISAM **44** **BÜRSTE**

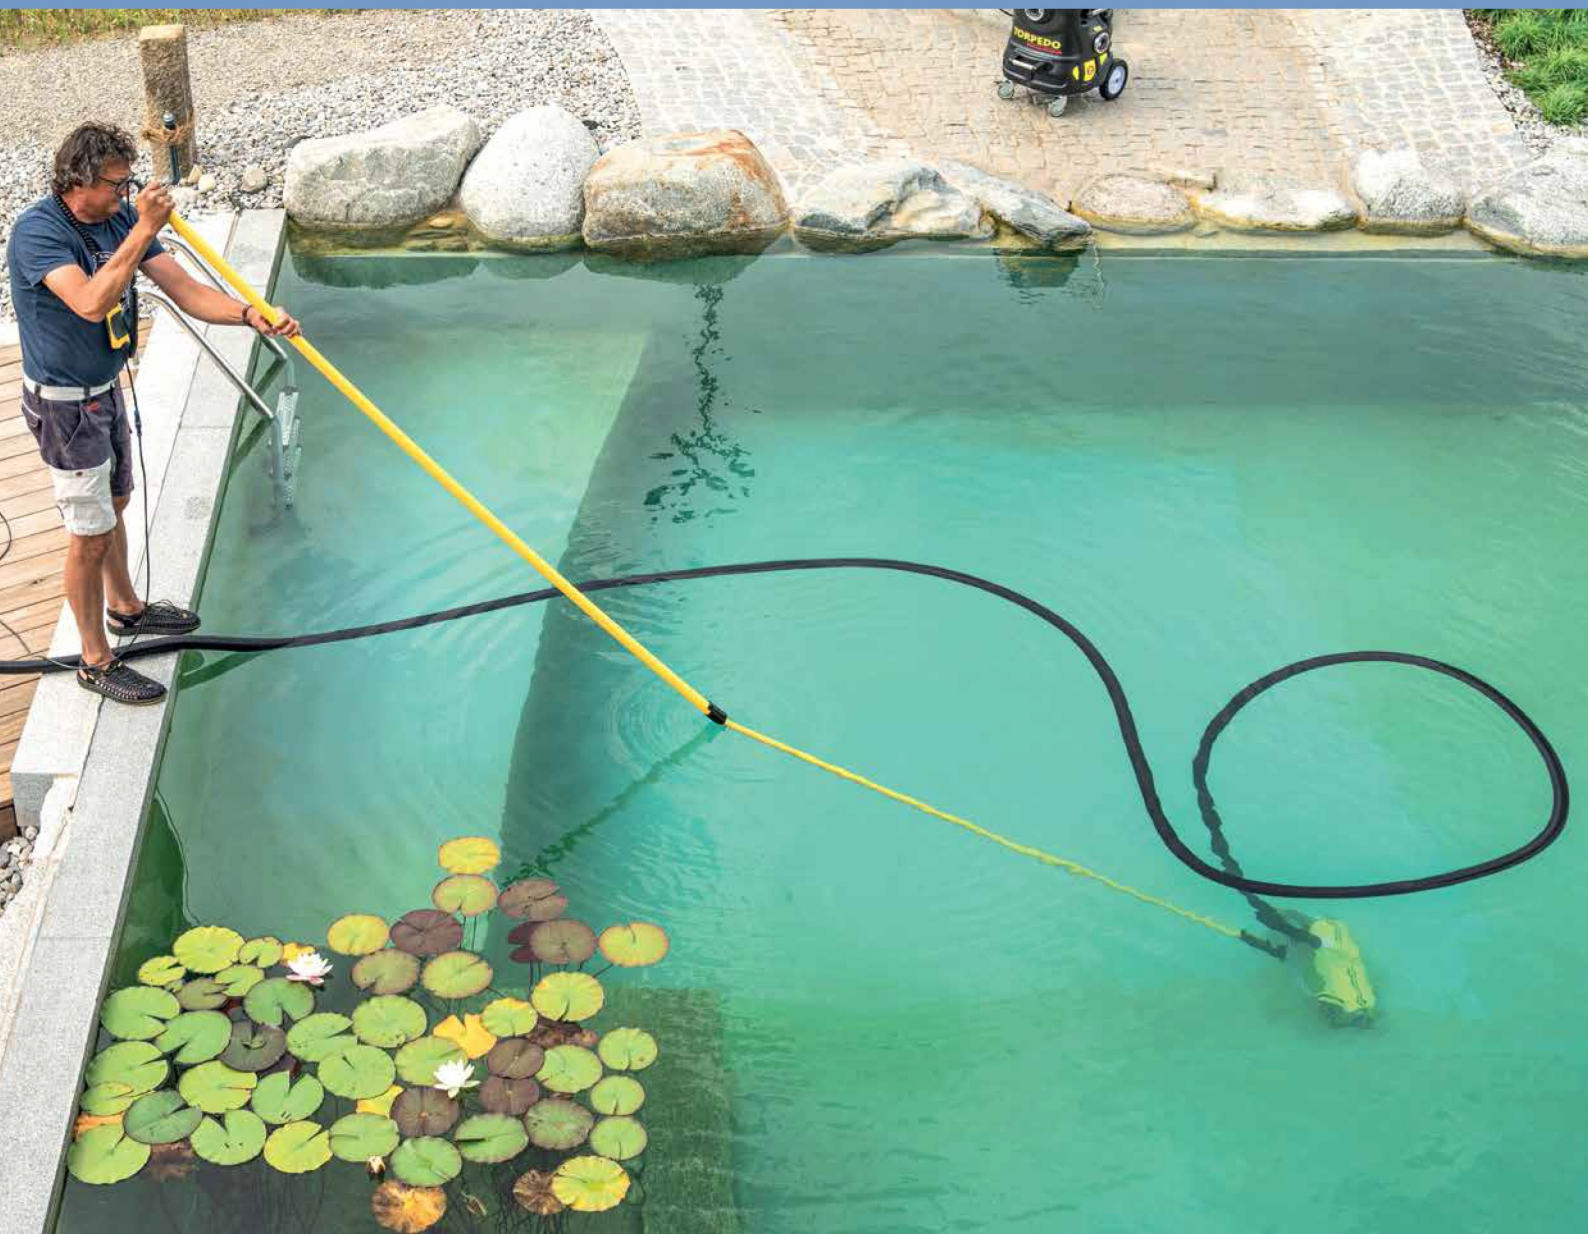

rössle

Technik für saubere Teiche

Návod k použití čistícího kartáče Bisam Bürste 44

Vážený zákazníku!

Gratulujeme k zakoupení tohoto produktu.

Nezapomeňte prosím odložit tento návod k použití. Před použitím a během používání výrobku postupujte přesně podle tohoto návodu k použití, čímž předíte úrazu a prodloužíte životnosti produktu. Rössle AG neustále pracuje na vývoji, zdokonalení svých produktů a vyhrazuje si právo na změny, např. tvar a vzhled bez předchozího upozornění. Tento výrobek odpovídá platným předpisům CE.

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, že jste s ním byli obeznámeni.

- Před provedením jakýchkoli údržbových prací na přístroji, odpojte přístroj z elektrické sítě.
- Před použitím zařízení zkontrolujte, zda nedošlo k opotřebení nebo poškození, které je nutné nejdříve opravit.
- Spotřebič používejte pouze k čištění rybníka. V každém případě byste měli používat pouze originální kartáče Bisam 44 Brush. Používejte pouze na určený účel.
- Firma Rössli zkonstruovala tento přístroj podle aktuálního stavu techniky a podle stávajících bezpečnostních předpisů. Přesto může tento přístroj být zdrojem nebezpečí pro osoby a věcné hodnoty, pokud je používán nesprávně resp. v rozporu s určeným účelem nebo pokud nejsou dodržovány bezpečnostní předpisy. Z bezpečnostních důvodů nesmí tento přístroj používat děti a mladiství, mladší 16 let, osoby, které nejsou schopny rozpoznat možné nebezpečí, nebo se neseznámili s tímto návodem na použití. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že se s přístrojem nebudou hrát.
- Ruce a nohy držte dál od oblasti kde se s přístrojem pracuje.
- Při práci je třeba nosit vhodné oblečení. Volné oblečení případně šperky nejsou dovoleny. Držte vlasy, oblečení, rukavice dále od pohyblivých částí zařízení. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se motu zachytit v pohyblivých částech zařízení a způsobit zranění. • Nikdy nepoužívejte zařízení které bylo modifikované bez předchozího schválení výrobcem. zařízení se nesmí používat v blízkost výbušný nebo hořlavých materiálů. Není možné pokrýt všechny situace, které by mohly vzniknout při používání zařízení. Vždy postupujte opatrně a přiměřeně. Dodržujte všeobecně platné bezpečnostní předpisy používat elektrických zařízení.



rössle

Technology for clean ponds

Namontování hlavy kartáče na teleskopickou tyč

Při montáži kartáčové hlavy věnujte zvýšenou pozornost spirálovému kabelu připevněnému na konec tyče pomocí suchého zipu. Při uvolňování suchého zipu buďte velmi opatrní, abyste tento kabel neuvolnili. Ujistěte se, že konektor bude okamžitě našroubován na připojení kartáče.



Pozor! "

Pokud uvolníte upevnění kabelu před připojením kartáče, kabel by se mohl sklouznout dozadu do teleskopické tyče. Po připojení kabelu zasuňte adaptér BISAM BURSTE 44 do teleskopické tyče spolu s kabelem a připevněte ho křídlovými maticemi. Udržujte suchý zip a při demontáži zařízení jej pomocí kabelu připevněte zpět k tyči jako předtím.

Montáž hnací jednotky s regulátorem rychlosti a teleskopickou tyčí

Nejdříve připojte hnací jednotku k řídicí jednotce rychlosti a potom k teleskopické tyči. Ujistěte se, že spoje jsou správně připevněny a zajištěny pojistnou maticí. Nedržte a neotáčejte konektor za modrý konec




Pozor!

baterii nenechte spadnout do vody, jinak záruka zaniká!

Montáž napájecího zdroje pomocí regulátoru rychlosti a teleskopické tyče

Nejdříve připojte napájecí zdroj k ovladači rychlosti a potom k teleskopické tyči. Ujistěte se, že spojení jsou připevněny velmi přesně a zajištěny pojistnou maticí. Nedržte a neotáčejte konektor za modrý konec. Pak můžete připojit přívod energie do elektrické sítě. Následně můžete připojit zástrčku do elektrické sítě.

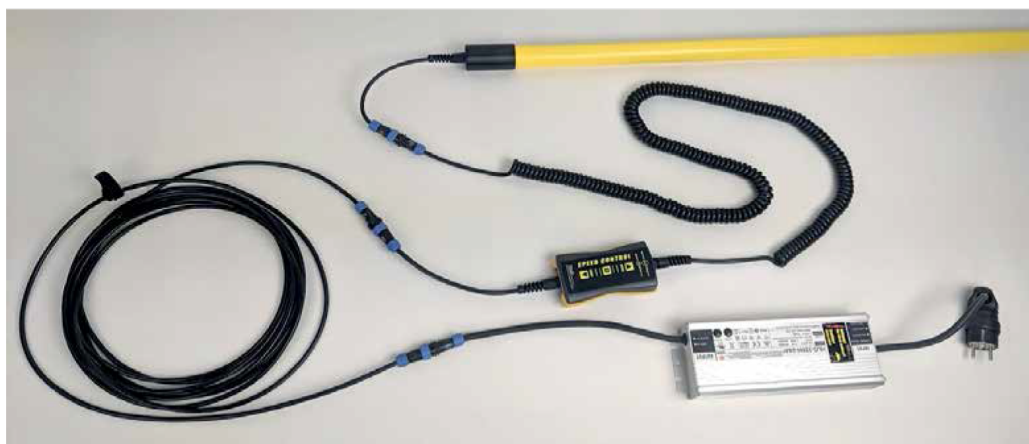

Pozor!

Ujistěte se, aby se přívod napájení nedostal do vody, jinak zaniká záruka a hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

rössle

Technology for clean ponds

Práce s Bisam 44 BURSTE

Bisam 44 BURSTE je určen pro čištění povrchů pod vodou. Zejména na rovnoměrných površích stěn a podlah se rotační kartáč automaticky přitáhne na povrch, což zlepšuje čistící schopnost a ve Všeobecně usnadňuje práci uživatele s menší námahou. Není třeba používat silný tlak, který by mohl poškodit hnací kola, motor případně fólii. S Bisam 44 BURSTE lze připevnit sací hadici s průměrem 50 nebo 38 mm k vestavěnému sacímu konektoru. Při současném použití kartáče a vysavače se špína z kartáče vysaje čímž se zachová čírost vody. Pomocí regulátoru rychlosti máte možnost zvolit si mezi třemi různými rychlostmi v každém směru. Rychlost otáčení, kterou vyberete, je indikována LED diodou.



Pro povrchy stěn doporučujeme rychlejší, pro vodorovné povrchy spíše pomalejší rychlost rotace. aby nedošlo poškození citlivých povrchů, jako je fólie, doporučujeme začít se žlutým připevněním kartáče Vacu-grip. Jako volitelnou možnost však můžete použít tvrdší kartáče s vakuovým uchopením v červené barvě = střednětvrdá nebo zelená / červená = tvrdá. Toto je vhodné v případě tvrdých nebo potažených nečistot. nabitou napájecí jednotku můžete snadno přepravovat pomocí dodaného řemínku, stačí ji zasunout do držáku napájecí jednotky. BISAM 44 BURSTE můžete obsluhovat teleskopickou tyčí.

Výměna kartáče

Pozor! Před jakýmkoliv údržbou zařízení Bisam 44 BURSTE odpojte zařízení od zdroje napájení. Před provedením jakýchkoli změn věnujte zvláštní pozornost tomu, aby byl vypínač v pozici **0**.

Zatlačte kulatý kartáč ve směru k hnacím kolečkům zařízení a následně ji vytáhněte ven z druhé strany. při vkládání kartáče pokračujte opačným postupem



rössle

Technology for clean ponds

Údržba a čištění aktivního kartáče BISAM 44 BURSTE

Výstraha! Před provedením jakýchkoliv údržbářských prací na zařízení je třeba jej vždy odpojit přístroj od napájení. Po použití stroj očistěte. Pokud je kabelová zásuvka na stroji znečištěná, vyčistěte ji stlačeným vzduchem nebo měkkým kartáčem. Vnější části zařízení čistěte čistou a suchou hadříkem. V blízkosti vypínače a napájecí jednotky nepoužívejte vodu. Rukojeti udržujte čisté, bez oleje a mastnoty. Zkontrolujte, zda není napájecí jednotka poškozena. Zkontrolujte, zda není nabíjecí jednotka poškozena a funkční. Zkontrolujte, zda není poškozen popruh. Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení a kabely čisté a neporušené. Pokud stroj začne vibrovat, je třeba jej vypnout. před odstraněním veškerého materiálu, který se může ovinout kolem kartáče, vypněte stroj a odpojte napájecí jednotku.

Přeprava a uskladnění KARTÁČE Bisam 44 BURSTE

- Před přepravou stroj zajistěte.
- Před přepravou stroj vypněte a uložte jej do dodaného balení.
- Napájecí jednotka a nabíjecí jednotka by se měly skladovat na suchém místě, bez vlhkosti a mrazu.
- Napájecí jednotka by se neměla skladovat v místnostech, kde existuje nebezpečí elektrostatického výboje.
- Napájecí jednotka by se měla skladovat při teplotách od 0 do 30 ° C a nesmí se vystavovat přímému slunečnímu záření.
- Stroj skladujte v uzamčené místnosti, která není přístupná dětem nebo jiným neoprávněným osobám.
- Před delším skladováním se ujistěte, že je stroj důkladně očištěn a napájecí jednotka je plně nabitá.

Co dělat když Bisam 44 BURSTE nefunguje?

- Napájecí jednotka není zcela nabitá.
- Napájecí jednotka není správně nainstalována v držáku.
- Zástrčky nejsou správně připojeny.
- Kotouč kartáče je zablokován cizími tělesy.
- Regulátor rychlosti nebyl aktivován, uvědomte si prosím, že po spuštění nastane krátké zpoždění než začne Bisam 44 BURSTE pracovat.
- Aby se mohly vyloučit všechny potíže, je možné kartáč připojit přímo k napájecí jednotce. Tímto způsobem obejdeme přepínač a teleskopickou tyč.

Likvidace baterie, nabíjecí jednotky a stroje

Symbol na výrobku nebo obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad. Likvidace by měla probíhat ve vhodném recyklačním středisku pro elektrické a elektrotechnické zařízení.

BISAM 44 BURSTE

Technická data :

Napájení motoru: 150 W BLDC 24 V

Rotační rychlost kartáče: 60-120 ot./ min.

Váha kartáče: 7,5 kg bez baterie, váha baterie: 2 kg

Výdrž baterie přibližně 1 až 2 hodiny

Typ baterie: Lithium-ion baterie s kapacitou 5 Ah, 24 V

Napájení nabíječky: 220-240 V, 50 Hz

BISAM  **BÜRSTE**

Podpis: 

EG prohlášení o shodě

Rössle AG

Pater-Hartmann-Str. 23

87616 Marktoberdorf

tímto vyhlasue, že zařízení **Bisam 44 BURSTE** vyhovuje následujícím předpisům:

Směrnice o strojích **2006/42 / EG**, Směrnice o nízkém napětí **2006 /95 / EG**. Baterie a akumulátory, staré baterie a staré akumulátory **2006/66 / EG**. **EN 60335-1, EN 60335-2-67 EN 62133 a EN 60335-2-29**

Jméno podepsaného

Hubert Rössle

Funkce podepsaného:

generální ředitel společnosti

Datum podpisu : 10.02.2016

Jméno zplnomocněného zástupce pro technickou dokumentaci:

Rössle AG

Pater-Hartmann-Str. 23

87616 Marktoberdorf, Germany

rössle

Technology for clean ponds

Bezpečnostní předpisy

Tento návod k použití upozorňuje na možné nebezpečí. Vždy věnujte pozornost doporučením a platným regionálním bezpečnostním předpisům s extrémní opatrností.

Všeobecné bezpečnostní předpisy

- Toto zařízení používejte pouze k účelu, pro který bylo vyrobeno.

V případě, že máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se na společnost Akku Power GmbH.

- nabíječku na baterie používejte pouze v uzavřených místnostech.

- nabíječku na Betera nevystavujte žádným vlhkým nebo mokřým podmínkám

- Nabíječku nikdy nepřenášejte pomocí kabelu. Nikdy nevytahujte síťový kabel, abyste odpojili nabíjení baterie ze síťového napájení. Síťový kabel udržujte mimo dosah tepla, oleje a ostrých hran.

- Nepoužívejte nabíječku na snadno hořlavých podkladech a na v blízkosti hořlavých materiálů.

- Nikdy nanabíjajte vlhkou / mokrou baterii.

- Pokud se nabíjecí jednotka baterie nepoužívá, měla by se skladovat na suchém a bezpečně uzavřeném místě, které není přístupné dětem. Pokud osoba, která chce použít zařízení nemá dostatečné zkušenosti se zařízením, nemělo by se jí dovolit používat toto zařízení bez vhodného dohledu nebo školení. Nabíjecí jednotka baterie není navržena k používání osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami, které nemají žádné zkušenosti nebo potřebné znalosti, pokud není pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly poskytnuty pokyny o tom, jak se zařízením používá. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.

- Čištění a údržbu by neměly dělat děti bez dozoru

- Všechny komponenty, které se nepoužívají se musí uložit mimo dosah dětí. Rovněž je nutné nedovolit osobě, která není obeznámena s tímto návodem k použití, aby manipuloval s komponenty a se zařízením určeným pro čisticí kartáč Biber 22 Bisam 44.

- Je třeba dávat pozor na minimální a maximální teplotu při nabíjení baterií.

- Nabíjecí jednotku baterie nesmíte nerozebírat.

- Nebezpečí zkratu - chraňte nabíjecí jednotku baterie před kovovými předměty.

- Toto zařízení je navrženo pro použití kvalifikovaným personálem. Bylo testováno a odpovídá platným zákonným limitům. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před nebezpečnými poruchami, jestliže je zařízení používáno v souladu s návodem.

- Toto zařízení vyrábí a používá vysokofrekvenční energii a může ji přenášet. Pokud se zařízení nepoužívá podle popisu v příručce s pokyny pro uživatele může způsobit nebezpečné poruchy rádiové komunikace. Pokud toto zařízení používáte v zastavěné oblasti, existuje velká možnost nebezpečného rušení. V takovém případě se od uživatele požaduje, aby poruchu odstranil na své vlastní náklady.

- Nerozebírejte napájecí jednotku ani nabíjecí jednotku. Údržbu nabíjecí jednotky by měl provádět pouze kvalifikovaný personál. Tím se zajistí dlouhodobá bezpečnost nabíjecí jednotky.

- Nabíjecí jednotku baterie používejte pouze k nabíjení napájecích jednotek, které jsou určeny a předepsané společností Akku Power pro tuto nabíjecí jednotku baterie.

- Dejte pozor, aby větrací štěrby nabíjecí jednotky baterie zůstaly bez kovových částí a čisté



Popis

Nabíječka může být použita pouze s baterií APRO Akku Pack 25,2V / 5.0Ah Li-Ion 7S2P.

Zobrazení stavu

Nabíječka zobrazuje následující:

Status nabíječky baterie - na levé straně, pozice A

Status nabíjené baterie - na pravé straně, pozice B

Status nabíječky Baterie

Pozice A na levé straně od displeje ukazuje:

Červená barva, svítí bez blikání - zařízení pod napětím

Červená barva, svítí přerušovaně (bliká)-nabíječka

nefunguje správně

Status nabíjené baterie

Pozice B na pravé straně od displeje ukazuje:

Zelená barva, svítí bez blikání - zařízení nabíjí

Zelená barva, svítí přerušovaně (bliká) - baterie je plně nabitá

Červená barva, svítí bez blikání - chybná baterie nebo napájecí napětí nedosahuje potřebnou úroveň vstupního napětí.

Oranžová barva, svítí přerušovaně (bliká), kontroluje se baterie, trvá cca. 1 minutu.

Příprava na první použití

Zkontrolujte nabíječku zda je kompletní a není poškozena. Pokud je nabíječka poškozena, nepoužívejte ji - je třeba kontaktovat společnost Akku Power.

Nabíjení baterie

Zapojte zástrčku nabíječky do zásuvky. Červené LED světélko na levé straně se zapne a ukazuje, že zařízení je v provozu. Vložte baterii do nabíječky a ujistěte se, že je na správném místě. Oranžové LED světélko začne blikat -kontrola baterie. Zelené LED světélko indikuje, že baterie se nabíjí.

Vezměte prosím na vědomí

- Maximální kapacita baterie se dosáhne až po několika plných nabití a vybití baterie.
- Baterie může zůstat připojena k nabíječce po neomezenou dobu. Je chráněna proti přebití.
- Pokud baterii nepoužíváme, doporučujeme ji nechat připojenou k nabíječce. Pokud je baterie plně nabitá, nabíječka automaticky vypne nabíjení. Při poklesu kapacity baterie nabíječka automaticky zapne nabíjení dokud nebude opět dosažených 100% kapacity baterie.

Doba nabíjení

Doba nabíjení závisí na faktorech jako například:kapacita vybití baterie, teplota baterie, věk baterie

Po použití

Zkontrolujte nabíječku zda je kompletní a není poškozena. Pokud je zařízení poškozeno, dále jej nepoužívejte - kontaktujte Akku Power. Pokud je to nutné, vyčistěte nabíječku suchým hadříkem

Prohlášení o shodě

Akku Power GmbH Batterien tímto prohlašuje, že následující nabíjecí zařízení L3640 nabíječka Li-Ion 220-240V odpovědnosti žadatele požadavkům následujících předpisů Evropské unie: směrnice o nízkém napětí 2014/35 / EU, EMC směrnice 2014/30 / EU RoHS směrnice 2011/65 / EG a příslušné vnitrostátní předpisy, kterými se provádějí tato nařízení. Uvedený produkt splňuje následující požadavky a normy:

EU Standard

EN 60335-1: 2012, EN 60335-2-29: 2004 + A2: 2010

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2: 2011, EN 55014-2:1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50581: 2012

Schorndorf, 01.07.2016

David Bech, generální ředitel

US Standard

UL 1012: 2010 8th Ed.

CSA C22.2 107.1: 2001

FCC part 15

